

OP-M190T-T 工业显示器

工业级19寸LED五线电阻触摸屏工业显示器




产品特点:

- UP TO UXGA
- 19寸LED背光1280X1024液晶屏
- 工业五线耐高温电阻触摸屏
- VGA/DVI双显示输入接口
- USB/COM双触摸屏输入接口
- 零下10度到70度温度范围
- DC12V输入
- 前面板IP67防水等级

OP-M190T-T整合了工业等级的19寸LED液晶屏、工业等级的无线电阻触摸屏及长寿命的工业等级的控制板，这款显示器具备VGA/DVI两种显示接口，USB/COM两种触摸屏接口，为您的现场使用提供了更多的选择，采用开孔嵌入安装的方式便于您的现场工程实施，这款坚固型平板显示器适合机械设备人机界面的整合应用。

图库:

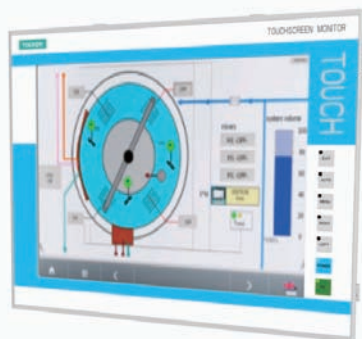

主要选购配件:

- 配套工业控制计算机
- VGA/DVI线材
- USB/COM触摸屏线材



型号	OP-M190T-T
系统	
视频输入	PC-RGB 格式：Up to UXGA 行频：30—80KHz 场频：60—75Hz/DVI 格式：Up to 165MHz
音频输入	3 pIN 2.0
OSD语言	简体中文、繁体中文，英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语
操作系统	Microsoft Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, XP Professional (32-bit), 或Linux
显示屏	19寸4:3 1280x1024 LED 液晶，背光寿命50000小时
屏幕分辨率	1280X1024
音频输出	2X1W(8欧)
支持分辨率	UP TO UXGA
触摸屏	台湾AMT五线高温电阻触摸屏及控制器
控制键	ON/OFF,UP,DOWN,MENU,AUTO
指示灯	前面板状态双色指示灯
功耗	10W
待机功耗	<1W
保修	2年
输入/输出接口	
显示输入	VGA/DVI
触摸屏输入	USB/串口RS232
扩展开关	连接工控机的薄膜ATX开关
扩展指示灯	工控机系统指示灯
机构与操作环境	
电源输入	DC 12V+-5%
材质	铝合金+镀锌板+PET
温度	工作温度: -10° C - 70° C
湿度	0% - 90% (无冷凝)
IP等级	前面板IP67
尺寸	463*377*48 mm
主要可选配件	
配套工控机	OP-B
显示连接线	OP-X-DS/VGA/DVI
触摸屏连接线	OP-X-TS/USB/COM
卡扣	OP-OD
装箱配件	
电源适配器	■ 12V DC, 5A
开孔安装卡扣	■ 8个