

OP-R120T-T 车载加固型工业平板电脑

INTEL 凌动 N2600 双核1.6GHZ 12.1寸LED车载加固型平板电脑





产品特点:

- Intel® 凌动™ N2600 -1.6GHz (双核)
- 12.1寸LED背光1024X768液晶屏
- 工业五线耐高温电阻触摸屏
- 4个 (3个RS-232, 1个RS-232/RS-485)
- 8位DIO,提供例程, 自由定义输入/输出
- 2 Realtek 8111F Gigabit LAN
- 2XMini Card slots
- 集成AMD HD7410 独立显卡512MB显存
- 内置无线路由中继装置
- 车载加固安装支架
- 全部航空插座连接器
- 零下40度到80度温度范围
- DC 6-36V车载宽电压设计
- 整机IP68防护等级

OP-R120T-T整合了工业等级的12.1寸LED液晶屏和高效省电的Intel® 凌动 N2600 1.6GHz双核处理器, R型产品采用专用车载器件设计, 能够更好的保障环境适应性及抗震加固性的要求, 非常适用于矿山、码头、物流叉车等物流系统的应用。

图库:

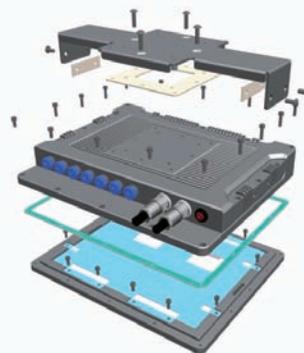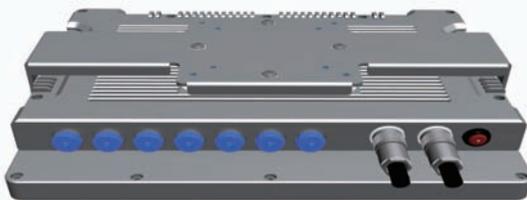

主要选购配件:

- 60W 12V 5A适配器
- 500GB SATA/HDD
- WIFI模块



型号	OP-R120T-T
系统	
处理器	Intel 凌动™ N2600 -1.6GHz (双核)
内存	2GB DDR3 1333MHZ FSB
储存	16GB SATA DOM SSD
操作系统	Microsoft Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, XP Professional (32-bit), 或Linux
显卡	AMD HD7410M with 512M memory
声卡	瑞昱HD ALC887音频解码(左右声道 + 麦克风)+8W功放
显示屏	12.1寸4:3 1024x768 LED 液晶, 背光寿命50000小时
屏幕分辨率	1024X768
触摸屏	台湾AMT五线高温电阻触摸屏及控制器
控制键	1个ATX PET 薄膜按键开关,主机1个AT IP68防水开关
指示灯	前面板一个系统指示灯, 1个硬盘状态指示灯
功耗	30W
保修	2年
网络接口	
WLAN	可选内置 802.11a/g/n 无线网络
LAN	3x Gigabit Ethernet
输入/输出接口	
USB 2.0 接口	6
串口	4个标准RS-232串口, COM1、COM2端口可选择配置成RS-485通讯模式
DIO	NA
CompactFlash socket	NA
Mini-PCle	2个Mini-PCle 1x插槽, Supports PCIe WIFI 3G
机构与操作环境	
电源输入	6-36V车载宽电压输入
材质	铝合金+镀锌板+PET
温度	工作温度: -40° C - 80° C
湿度	0% - 90% (无冷凝)
IP等级	整机IP68
尺寸	319*253*53 mm
主要可选配件	
安装支架	RAM 万向支架
AP模块	内置WIFI基站
喇叭/手麦	外置喇叭/手麦
GPS	外置GPS模块
装箱配件	
电源适配器	■ 12V DC, 5A
加固防震支架	■ 1个