RC-Q70C-RK3568-4G-GPS

7"全加固多功能车载智能终端
大型车辆调度及安全管控系统平台

产品特征

- 7" IPS LED 1280 * 800 350 cd/m2
- 五点P-CAP电容触摸屏
- Rockchip® RK3568, Quad-Core Cortex-A55 up to 2.0GHz
- 4GB LPDDR4
- 32GB eMMC
- Android 14
- 2.0MP CMOS (前置), 5.0MP CMOS (后置)摄像头
- 光传感器、电子罗盘、陀螺仪传感器
- NFC功能，Read/Write Mode: ISO/IEC 14443 A&B up to 848kbit/s
- WIFI,Bluetooth，4G通讯功能
- GPS/GLONASS/BEIDOU
- 12V DC (9~36V)宽压
- 3.7V 5000mAh 锂聚合物电池组,续航3小时
- -20°C ~ 70°C宽温
- IP65 防护等级



产品规格	
处理器	Rockchip® RK3568, Quad-Core Cortex-A55 up to 2.0GHz
内　存	4GB LPDDR4
存　储	32GB eMMC
操作系统	Android 14
显示屏幕	7" IPS LED 1280 * 800 350 cd/m2
触摸屏	五点P-CAP电容触摸屏
声　音	扬声器1.5W,内置麦克风
功能模块	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz Support Bluetooth 5.0 BLE 4G全网通，支持电信、移动、联通 GPS/GLONASS/BEIDOU普精定位 2.0MP CMOS (前置), 5.0MP CMOS (后置)摄像头 NFC Read/Write Mode: ISO/IEC 144433 A&B up to 848kbit/s 内置光传感器、电子罗盘、陀螺仪传感器
功能接口	机身接口TF Slot*1,SIM Slot*1,Type c*1,扩展底座接口*1 组合音频插孔（音频+麦克风） 扩展接口ACC IN*1,RS232*1,RS485*1,AHD*1,DC IN*1 功能按键Power, Menu, Home, Return 指示灯Red(充电), Green(充满)
机械特性	
产品材质	工程塑料
安装方式	VESA, RAM, Double-T compliant
产品尺寸	198(L) x 130(W) x 20(H) mm
产品重量	465g
环境特性	
工作温度	-20°C ~ 70°C
存储温度	-30°C ~ 80°C
防护等级	IP65
执行标准	ISO7637-2, ISO10605, ISO16750-2, GB/T19056
电源特性	
电源类型	直流
输入电压	12V DC (9~36V)宽压
内置电池	3.7V 5000mAh锂聚合物电池组,续航3小时

Note: All specifications are subject to change without notice.

功能接口图

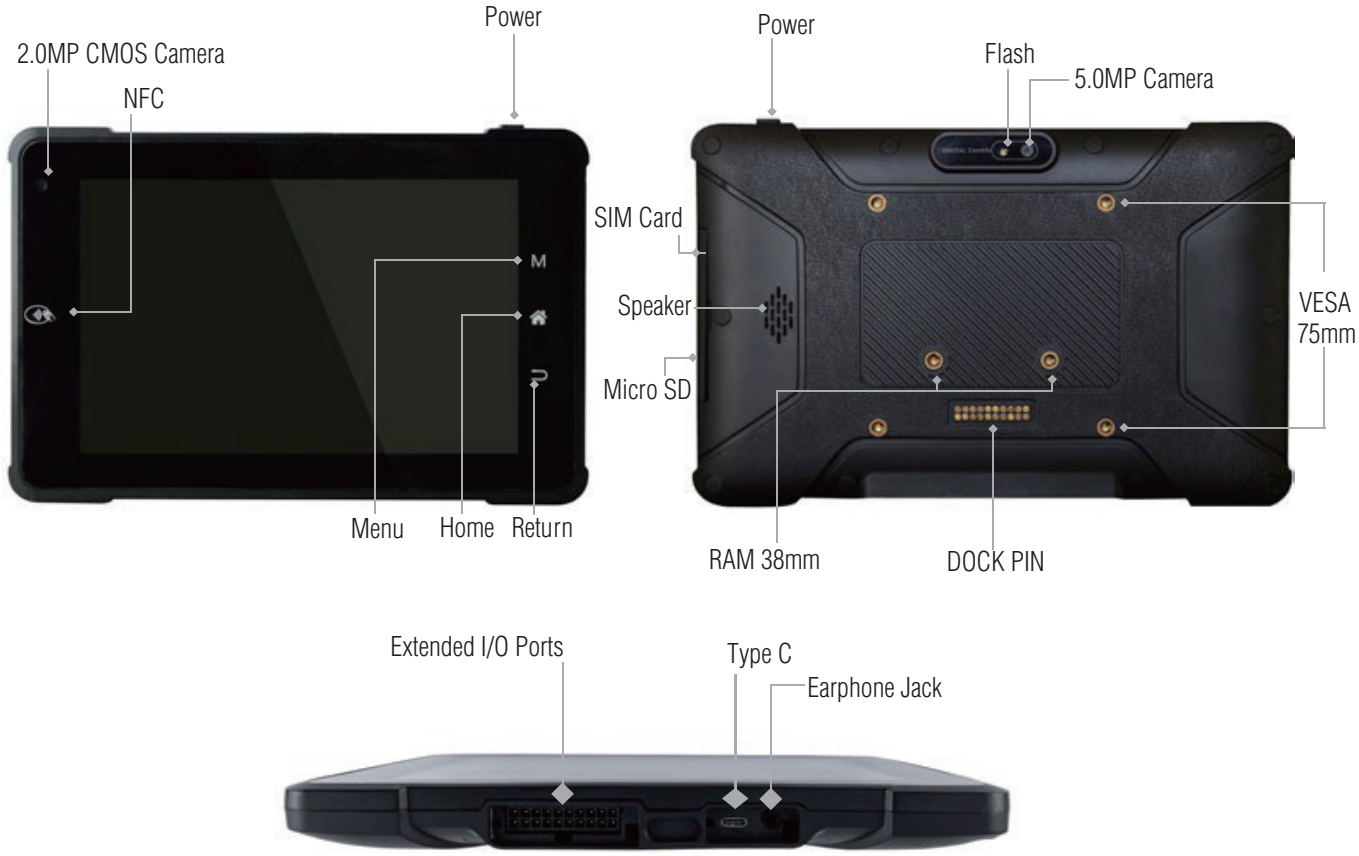

装箱清单

名　称	型　号	数量	单位	备　注
7" 加固车载平板电脑	RC-Q70C-RK3568-4G-GPS	1	台	
AC 220V转DC 12V电源适配器	AC/DC 12V	1	个	