


7"全加固多功能车载智能终端 大型车辆调度及安全管控系统平台

全加固车载智能终端

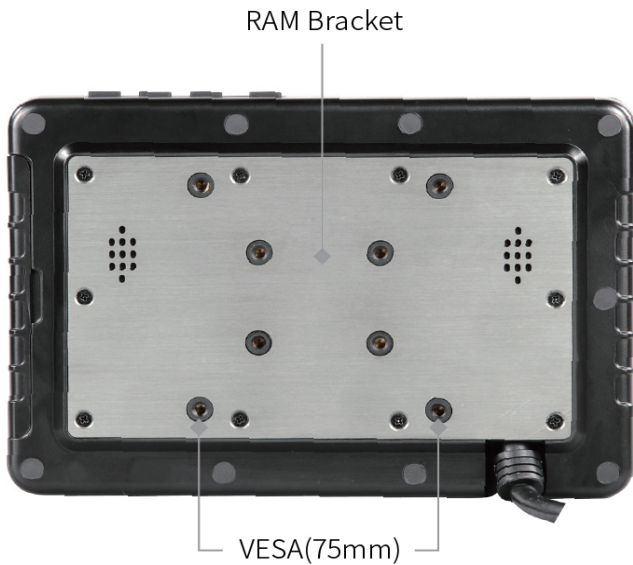

产品特征

- 7" TFT LED 1024 * 600 500 cd/m2
- 多点G+G 电容触摸屏
- Rockchip® RK3568, Quad-Core Cortex-A55 up to 2.0GHz
- 2GB(4GB 可选) LPDDR4
- 16GB(32GB 可选) eMMC
- Android 11
- 2.0MP CMOS (前置)摄像头
- 重力感应, 陀螺仪传感器 (可选)
- WiFi(可选), Bluetooth(可选), 4G(可选)
- GPS+GLONASS+BEIDOU(可选)
- 12V DC (9-36V)宽压
- 3.7V 2000mAh 锂聚合物电池组
- 20°C ~ 70°C宽温
- IP65 防护等级



产品规格

处理器	Rockchip® RK3568, Quad-Core Cortex-A55 up to 2.0GHz
内存	2GB(4GB 可选) LPDDR4
存储	16GB(32GB 可选) eMMC
操作系统	Android 11
显示屏幕	7" TFT LED 1024 * 600 500 cd/m2
触摸屏	多点 G+G 电容触摸屏
声音	扬声器2W, 8Ω*2, 内置麦克风
功能模块	WiFi IEEE 802.11 b/g/n (可选) Bluetooth Ver 4.0 (可选) 4G/3G (可选) GPS+GLONASS+BEIDOU(可选) 2.0MP CMOS (前置)摄像头 2 x CAN bus(可选) 内置重力感应、陀螺仪传感器 (可选)
功能接口	机身接口TF Slot*1, SIM Slot*1, USB3.0 Host*1 扩展接口ACC IN*1, RJ45 POE*1, RS232*1, RS422/485*1, AV IN*1 倒车触发*1(可选), ACC*1, OTG2.0*1, CANBUS*2(可选) 功能按键 Power, Home, Volume+, Volume-, Reset 电源供电指示灯
机械特性	
产品材质	工程塑料
安装方式	75x75mm VESA or 38x30mm RAM
产品尺寸	200(L)x136(W)x36(H) mm
产品重量	0.79kg
环境特性	
工作温度	-20°C ~ 70°C
存储温度	-20°C ~ 80°C
防护等级	IP65
执行安规	ISO7637-2, ISO10605, ISO16750-2, GB/T19056
电源特性	
电源类型	直流
输入电压	9V ~ 36 V宽电压输入, 典型值12V
内置电池	3.7V 2000mAh, 锂聚合物电池组

功能接口图



装箱清单

名称	型号	数量	单位	备注
7" 加固车载平板电脑	RC-V70C-RK3568-4G-GPS	1	台	
AC 220V转DC 12V电源适配器	AC/DC 12V	1	个	