



7"全加固多功能车载智能终端 大型车辆调度及安全管控系统平台

全加固车载智能终端

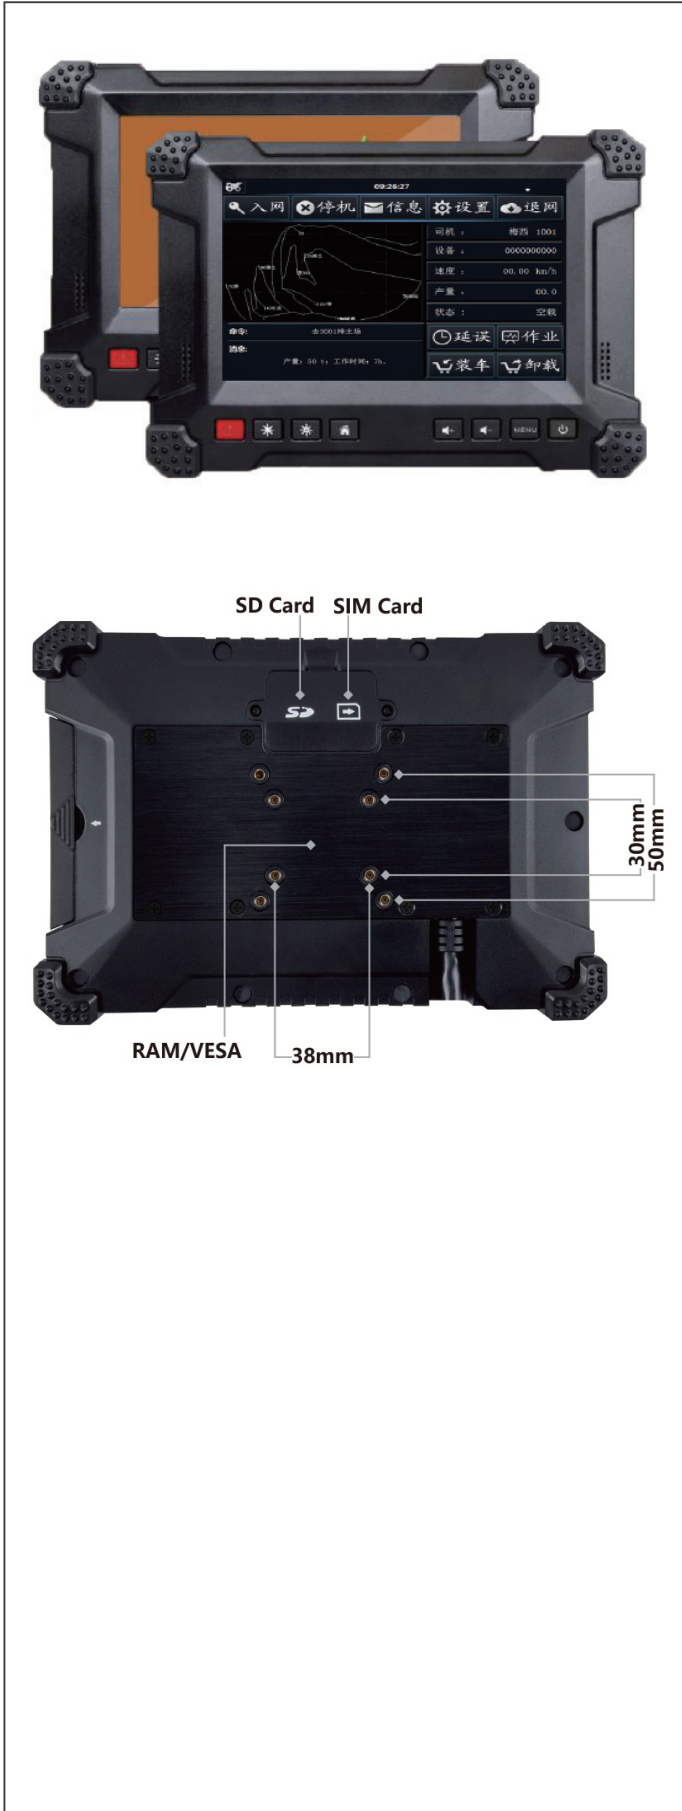

产品特点


- 7" TFT LED 1024 * 600 500 cd/m2
- 多点G+G 电容触摸屏
- Rockchip® RK3368 Octa-core A53, 1.5GHz
- 2GB DDR3
- 8GB eMMC (16GB 可选)
- Android 6.0
- 扬声器(1.5W, 4Ω) * 2
- NFC ISO/IEC 18092– ISO/IEC 21481– ISO/IEC 14443 Type A, Type B
- 物理按键Panic, Brightness+, Brightness-, Home, Volume+, Volume-, Menu, Reset
- WiFi, Bluetooth, 4G可选 (LTE, UMTS, GSM)
- GPS+BEIDOU
- 12V DC (9-36V)宽压
- 20°C ~ 70°C宽温
- IP54 防护等级



产品规格	
处理器	Rockchip® RK3368 Octa-core A53, 1.5GHz
内存	2GB DDR3
存储	8GB eMMC (16GB 可选)
操作系统	Android 6.0
显示屏幕	7" TFT LED 1024 * 600 500 cd/m2
触摸屏	多点 G+G 电容触摸屏
声音	扬声器(1.5W, 4Ω) * 2
功能模块	WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz Bluetooth Ver 4.0 4G可选 (LTE, UMTS, GSM) GPS+BEIDOU NFC ISO/IEC 18092– ISO/IEC 21481– ISO/IEC 14443 CAN Bus 2.0B(可选)
功能接口	机身接口SD Slot*1, SIM Slot*1, USB A*1, USB B OTG*1, MIC*1 扩展接口RJ45*1, CAN*1(可选), RS232*3, RS422/485*1(可选) GPIO*4 (3 x DI, 1 x DO), USB TYPE A*1, DC IN*1 功能按键 Panic, Brightness+, Brightness-, Home, Volume+ Volume-, Menu, Reset 电源通电指示灯
机械特性	
产品材质	工程塑料
安装方式	50x50mm VESA or 38x30mm RAM or M6 mounting
产品尺寸	231(W)x159(H)x43(D) mm
产品重量	1.13kg
环境特性	
工作温度	-20°C ~ 70°C
存储温度	-20°C ~ 80°C
防护等级	IP54
执行安规	ISO7637-2, ISO10605, ISO16750-2, GB/T19056
电源特性	
电源类型	直流
输入电压	12V DC (9-36V)



功能接口图

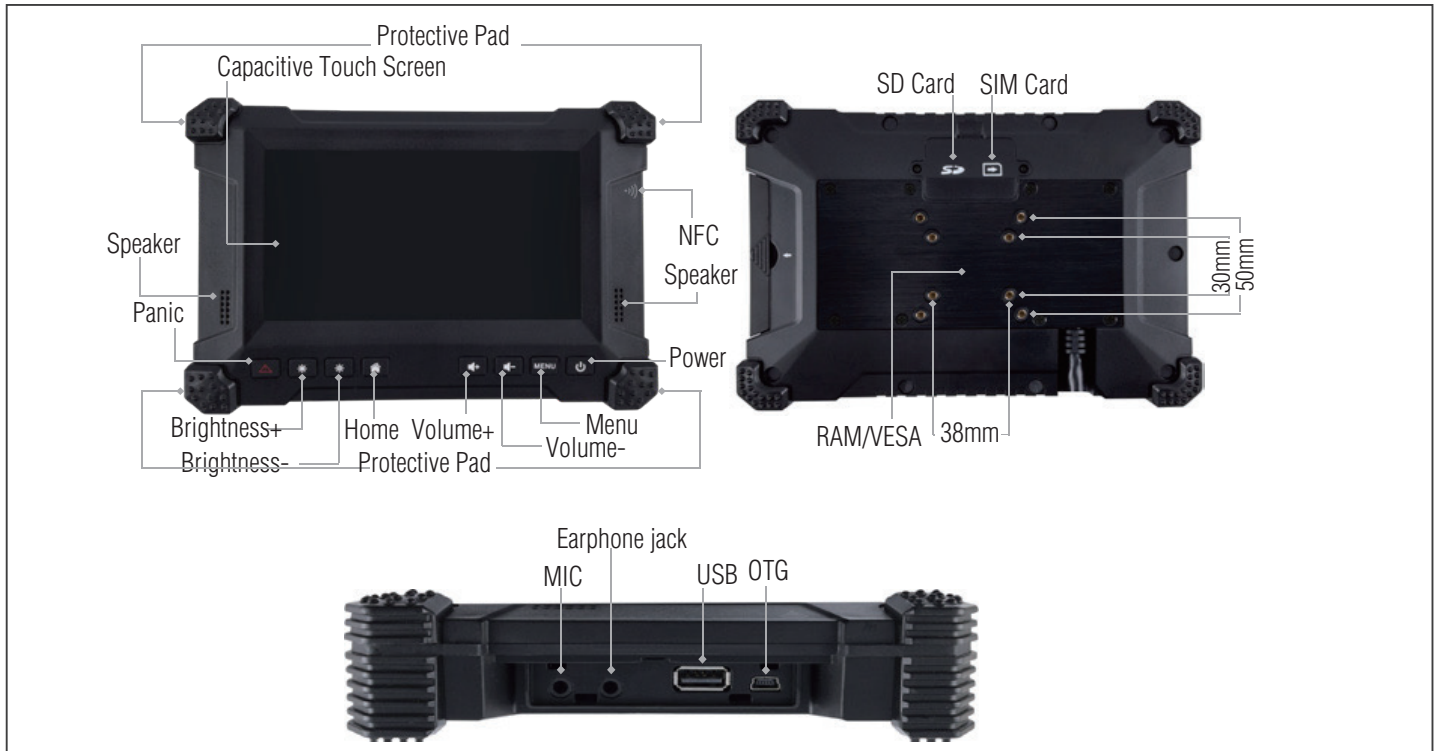

装箱清单

名称	型号	数量	单位	备注
7" 加固车载平板电脑	RC-X70C-RK3368-4G-GPS	1	台	
AC 220V转DC 12V电源适配器	AC/DC 12V	1	个	