


OP-V190T-T 工作站

工业级19寸LED五线电阻触摸屏组合式工作站

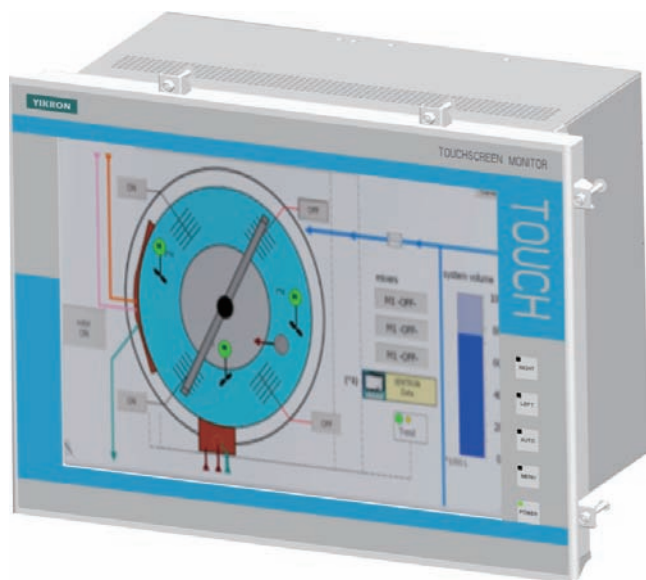

产品特点：

- 灵活的工控主板选择方案,模块化设计
- 19寸LED背光1280X1024液晶屏
- 工业五线耐高温电阻触摸屏
- 1U服务器电源
- 4槽位采集卡扩展功能
- 配套工控机ATX开机键及电源指示灯
- 双硬盘位设计
- AC100V-230V输入
- 前面板IP67防水等级


OP-V190T-T整合了工业等级的19寸LED液晶屏、工业等级的无线电阻触摸屏及长寿命的工业等级的计算机，这款工作站采用宜控OP-M系列显示器与OP-B系列工控机组合的方式产生，可以非常灵活的构建符合您需要的目标系统，采用开孔嵌入安装的方式便于您的现场工程实施，这款坚固型工业工作站适合需要高性能及插卡扩展的机械设备人机界面的整合应用。

图库：



主要选购配件：

- 配套工业控制计算机
- VGA/DVI线材
- USB/COM触摸屏线材



型号	OP-V190T-T
系统	
处理器	LGA1155 封装的最新英特尔第三代/第二代酷睿™ i7/酷睿™ i5/酷睿™ i3奔腾 / 赛扬处理器
内存	4GB DDR3 1333MHZ FSB
储存	500GB 3.5寸硬盘
操作系统	Microsoft Windows Embedded Standard 7, Windows 7 Professional, XP Professional (32-bit), 或Linux
显卡	INTEL 集成显卡或扩展显卡
声卡	瑞昱HD ALC887 8-channel high definition audio CODEC
显示屏	19寸4:3 1280x1024 LED 液晶, 背光寿命50000小时
屏幕分辨率	1280X1024
触摸屏	台湾万达五线高温电阻触摸屏及控制器
控制键	1个ATX PET 薄膜按键开关,6个OSD开关,主机1个AT 船型开关
指示灯	前面板一个系统指示灯, 1个硬盘状态指示灯, 1个显示器状态指示灯
功耗	150W
保修	2年
网络接口	
WLAN	可选内置 802.11a/g/n 无线网络
LAN	1x Realtek 8111F PCIe Gigabit LAN controllers
输入/输出接口	
USB 2.0 接口	4
串口	1个标准RS-232串口
并口	1
SATA	8
PCI EXPRESS	1个16X PCI EXPRESS 1个1X PCI EXPRESS
PCI	2个PCI
机构与操作环境	
电源输入	350W AC
材质	铝合金+镀锌板+PET
温度	工作温度: 0° C – 60° C
湿度	0% – 90% (无冷凝)
IP等级	前面板IP67
尺寸	463*377*186 mm
主要可选配件	
硬盘	500GB 2.5/3.5/HDD
固态电子盘	8GB-256GB SATA SSD
装箱配件	
电源线	■ 1
开孔安装卡扣	■ 8个